



■ 特性:

- 2:1宽范围输入
- 1500VDC输入/输出隔离
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然冷却
- 五面防护金属外壳
- 100%满载老化
- 低成本,高信赖性
- 2年保固

■ 全球交易品项识别码


MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>



电气规格

型号	DCW08A-05	DCW08B-05	DCW08C-05	DCW08A-12	DCW08B-12	DCW08C-12	DCW08A-15	DCW08B-15	DCW08C-15	
输出	直流电压	±5V			±12V			±15V		
	电流范围	±160~±800mA			±66~±335mA			±52~±267mA		
	额定功率	8W								
	纹波与噪声 (最大)备注2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p		
	线性调整率备注3	±0.5%								
	负载调整率备注4	±0.5%								
	电压精度	±2.0%								
	开关工作频率	最小50KHz								
输入	外部电容负载(最大)	670uF			100uF			47uF		
	电压范围	A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 72VDC								
	效率(Typ.)	75%	78%	78%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	直流电流	满载	A: 888mA B: 426mA C: 215mA							
	空载	A: 50mA B: 25mA C: 15mA								
保护 (备注5)	滤波	π 网络								
	保护	推荐使用保险丝								
环境	过负载	额定输出功率的110~250%								
	短路	保护模式:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复								
	工作温度	-40~+71°C (请参考负载减额曲线)								
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝								
	储存温度、湿度	-40~+105°C, 10~95% RH								
安规和电磁兼容	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)								
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
	安全规范	EAC TP TC 020/2011认证通过								
	耐压	I/P-O/P: 1.5KVDC								
其它	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH								
	绝缘容抗	最大250pF								
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 Class B, FCC part 15 Class B, EAC TP TC 020								
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A级轻工业标准, EAC TP TC 020								
	MTBF	≥900Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)								
	尺寸	31.8*20.3*12.2mm或1.25**0.80**0.48" inch (L*W*H)								
包装	17.5g; 15颗/管, 750颗/50管/箱									


■ 机构尺寸

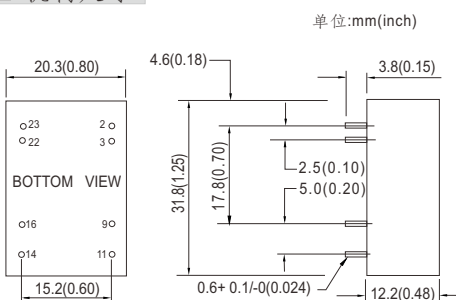

■ 脚位分布

引脚号	输出
2 & 3	-Vin
9	COM
11	-Vout
14	+Vout
16	COM
22 & 23	+Vin

■ 负载减额曲线

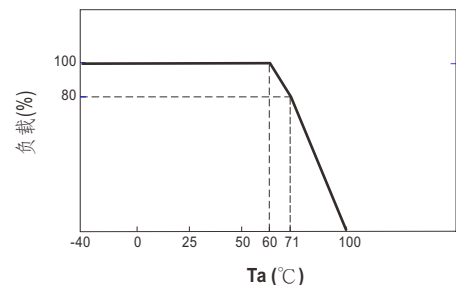

备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行测量。
 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行测量。
 3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
 4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的20%~100%。
 5. 在过载和短路的情况下操作不要超过30秒。
- ※ 产品免责声明: 详情请参阅<http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx>

■ 包装

套管包装 (标准)	每管最小 采购量(管)	每管重量 (毛重)	最大装箱数 /箱	每箱毛重
<p>Unit : mm</p>	15	313g	750	17Kg

■ 安装手册

请查阅 : <http://www.meanwell.com/manual.html>